

MINI/MID SAFE CROSSWALK



Le nuova serie di proiettori a LED Mini e Mid Safe CROSSWALK è studiata per proiettare da diverse altezze di installazione (dai 3 ai 10mt di altezza) il simbolo delle strisce pedonali, grazie a uno speciale sistema di lenti sviluppate da PROGTECH; ogni lampada è in grado di proiettare 3 barre orizzontali, potendo scegliere tra 4 colori, giallo verde, rosso o blu.

E' quindi il prodotto perfetto per evidenziare e segnalare attraversamenti pedonali, rendendoli ben visibili anche in condizioni di grandi quantità di polvere o di superfici soggette a usura, dove l'applicazione di strisce adesive o vernici risulta poco efficace e di breve durata.

E' la soluzione ideale per aumentare la sicurezza della viabilità all'interno delle aziende, riducendo rischio di infortuni e incidenti.

La lampada è composta da una struttura in plastica e da un dissipatore in alluminio e guarnizioni in silicone che ne garantiscono il grado di protezione IP54.

The new Mini/Mid Safe CROSSWALK LED projector is designed to project the symbol of the pedestrian crossings from different installation heights (from 3 to 10 meters), thanks to a special lens system developed by PROGTECH; each lamp is able to project 3 horizontal bars, available in 4 colours: yellow green, red or blue.

It is the perfect product to highlight pedestrian crossings, making them clearly visible even in conditions of heavy dust or bad surfaces, where the application of adhesive stripes or paint is not effective and short-lasting.


Mini/Mid Safe CROSSWALK is the ideal solution to increase safety inside any company, reducing the risk of accidents.

The lamp is made with a plastic structure and an aluminum heatsink completed with silicone gaskets which guarantee the IP54 degree of protection.



Made in Italy

CODICE / CODE	MINI SAFE EVO CROSSWALK			MID SAFE EVO CROSSWALK	
COLORE LAMPADA LED LED COLOUR LAMP	GREEN - RED - BLUE - YELLOW - WHITE				
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	90-305 Vac / 50-60Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA MAXIMUM POWER INPUT	25 W				
SORGENTE / SOURCE	n° 1 GREEN LED	n° 1 RED LED	n° 1 BLUE LED	n° 1 YELLOW LED	n° 1 WHITE LED
MINI SAFE EVO LUNGHEZZA SIMBOLO A 4mt di altezza SYMBOL LENGTH AT 4mt height	440mm				
MID SAFE EVO LUNGHEZZA SIMBOLO A 8mt di altezza SYMBOL LENGTH AT 8mt height	470mm				
LUNGHEZZA D'ONDA DOMINANTE DOMINANT WAVELENGTH	525nm	620nm	460nm	580nm	ND
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	Da/ From -40°C a/to +50°C				
CONTROLLO / CONTROL	On/Off				
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO PHOTOBIO- LOGICAL SAFETY RISK GROUP	RG1				
MATERIALI MATERIALS	• Alluminio anodizzato e PVC (struttura) / Anodized aluminum and PVC (structure) • Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket) • Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Stainless steel (screws and cable glands) • Vetro (lenti) / glass (lenses) • Silicone (guarnizioni) / Silicone (gaskets)				
GRADO DI PROTEZIONE IP IP PROTECTION CLASS	IP54				
PESO / WEIGHT	2,5 Kg			3 Kg	
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	200 mm (L) x 150 mm (W) x 150 mm (H)			300 mm (L) x 150 mm (W) x 150 mm (H)	
DIMENSIONI LAMPADA LAMP DIMENSION	210 mm (L) x 140 mm (W) x 140 mm (H)			255 mm (L) x 140 mm (W) x 140 mm (H)	
DIMENSIONI ALIMENTATORE POWER SUPPLY DIMENSION	180 mm (L) x 63 mm (W) x 36 mm (H)				

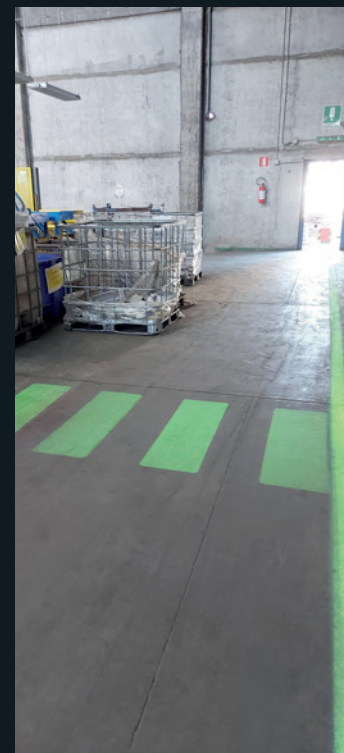

PROGTECH srl

Headquarter:
Via Campagnola, 40
24126 Bergamo

Production & Warehouse:
Via Lombardia, 9
24040 Bonate Sopra (BG)

 T. +39.035.0388117

 info@progtech.it
www.progtech.it